


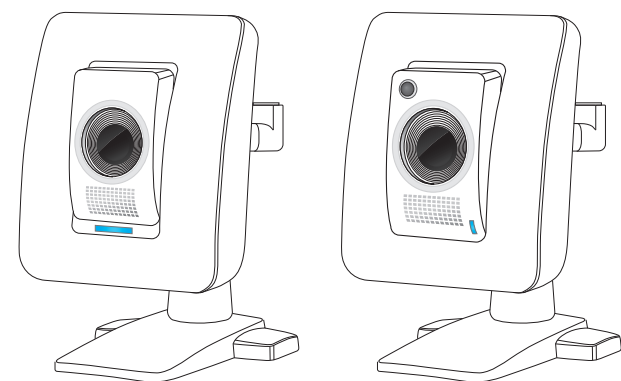

IP55/IP60

IP70

ネットワークカメラ クイックスタートガイド

パッケージ内容

パッケージ内容を確認して下さい。不足品があるときは、販売元に確認してください。



カメラ本体



R J - 4 5 LANケーブル



電源アダプター (5 V / 2 A)




クイックスタートガイド



インストールCD


取り付け用ネジ x 3
取り付け用アンカー x 3

カメラレイアウト

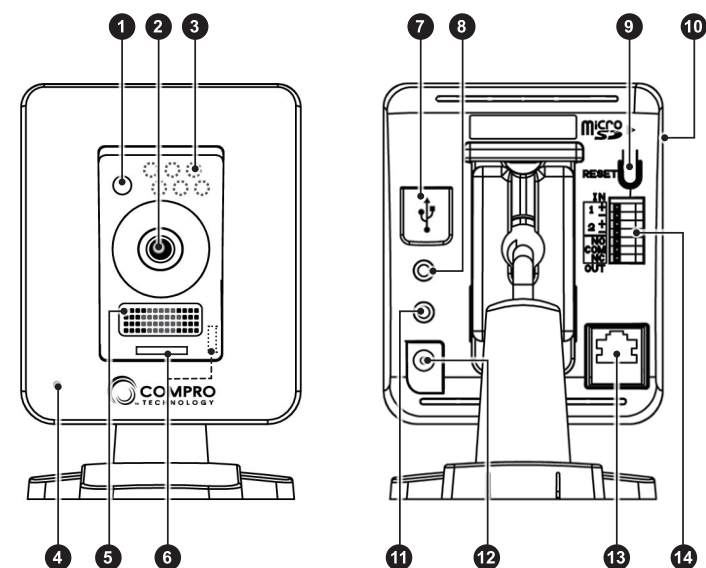

- 1 光感知センサー (I P 7 0 のみ)
- 2 レンズ
- 3 赤外線ランプ x 6 (本体内部、I P 7 0 のみ)
- 4 マイク
- 5 スピーカー
- 6 状態表示用 L E D ライト
- 7 U S B ワイヤレスアダプター差込口
- 8 スピーカー差込口
- 9 リセットボタン
- 10 microSD カードスロット (本体側面)
- 11 マイク差込口
- 12 パワーアダプターポート
- 13 LAN ケーブル差込口
- 14 I / O ポート (2 in / 1 out)

ケーブルの接続

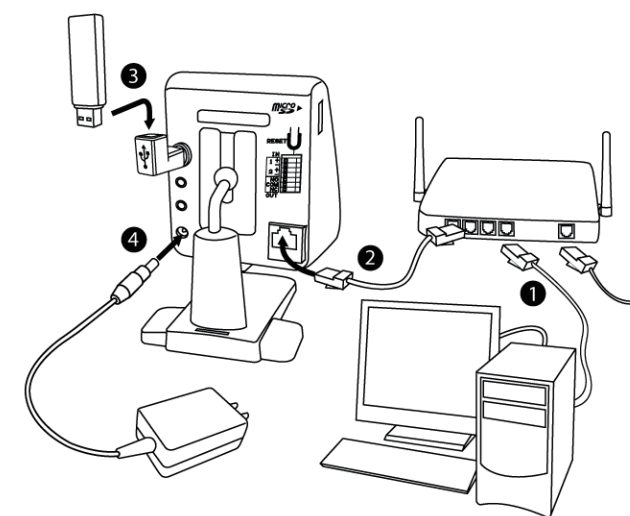


- 1 パソコンからハブ又はルーターへの L A N ケーブルの接続：もしパソコンから A D S L モデムにケーブルが接続されている場合は、ハブ又はルーターへ接続しなおしてください。
- 2 カメラ側の L A N ポート：付属の L A N ケーブルを使って、カメラからハブまたはルーターへ接続してください。
- 3 無線アダプター：無線接続をする場合には、無線アダプターを本体の差込口に挿し込んでください。無線アダプターは compro 社製のもののみ対応しています。他社製品は使用しないで下さい。
- 4 電源：電源コードをカメラとコンセントへそれぞれ差し込んでください。


カメラの設置

カメラを設置する際には、まず平らな場所を選んでください。次にお好みの角度に調整してください。

- 1 マイナスドライバーを土台の後方部にある長方形の穴に差し込み、底面のマウントプレートを取り外してください。

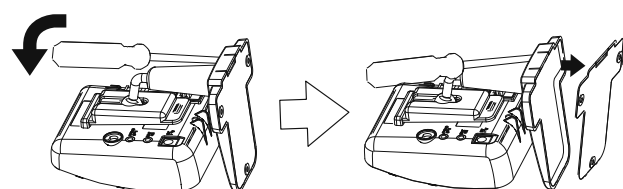

- 2 マウントプレートのサイド側を設置場所に合わせ、ネジ止めしてください。取り付けたマウントプレートに土台を取り付けてください。(先に前面側のツメを引っ掛けてから後方側を押し込むようにすると取り付けできます。)

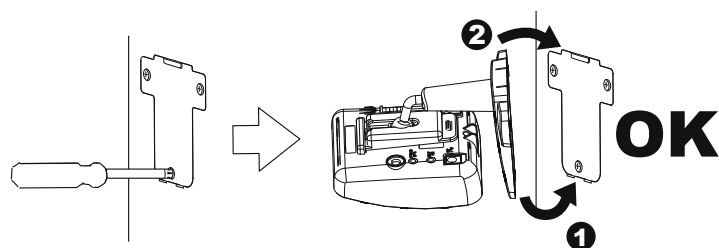

注意：カメラを取り外す際には、1と同様の手順でカメラをマウントプレートから取り外してください。力任せに取り外そうとすると、土台にが破損し、カメラの取り付けが出来なくなる可能性があります。

ソフトウェアのインストール

- 1 セットアップを始めるために、パソコンの CD-ROM ドライブにインストール CD を挿入してください。自動的に iWizard が起動します。(起動しない場合には、「iWizard.exe」というプログラムを探して起動させてください。)次に言語を選択し、セットアップしたいデバイスを選択してください。

ステップ1はケーブルの正しい接続方法です。[次へ]をクリックし、ステップ2へ進んでください。iWizard がローカルネットワーク内にある使用可能なカメラをスキャンしますので、表示されたリストの中からカメラを選択し、画面にライブ映像と情報が表示されるまで待ってください。(このとき、デバイス名とカメラ及び箱の背面に印刷されている MAC ID を確認することが出来ます。)

よろしければ [NEXT] をクリックしてください。その間に Windows のセキュリティ警告が表示された場合には、[許可する]を選択して下さい。



- 2 初期設定ではパスワードは「admin」となっています。必要に応じて新しいパスワードを入れてください(忘れずにメモを取ってください。)[NEXT]をクリックして次のステップへ進んでください。



- 3 カメラ名、日付、時間を確認してください。



- 4 Seedonk のシステムを経由してカメラにリモートアクセスする、「Seedonk サービス」を使うかどうか選択してください。[追加設定]をクリックすると、別の Seedonk サーバーを使うことができます。(Seedonk サービスを使わない場合は iDDNS サービスを受けられません。)



- 5 I P アドレスを自動で取得する (D H C P) が手動で設定するかを選んでください。また、ここで接続ポート番号と、周波数を設定することが出来ます。(Seedonk サービスを使わない場合は、この設定はできません。)



- 6 (無線アダプターを使用しない場合にはこの項を飛ばしてください。)無線アダプターを接続している場合には、iWizard が使用可能なアクセスポイントを検索します。表示されたら使用するアクセスポイントを選択してください。



- 7 無線接続のパスワードを正しく入力し、IPアドレスの構成設定を選択してください。



- 12 セットアップが成功すると、その旨が表示されます。画面上の数字 (IP アドレス) をクリックするとライブ映像を見ることが出来ます。(このアドレスは後に使用することになりますので、必ずメモを取ってください。)

続けて他のカメラのセットアップをする場合には [はい] をクリックしてください。



- 8 (Seedonk サービスを使わない場合にはこの項を飛ばしてください。)以前に Seedonk サービスを使ったことがない場合には、ここで iDDNS サービスの登録をします。[はい] をクリックし、任意のアドレスを入力してください。[使用可能かチェック] をクリックし、そのアドレスが使用可能かどうかチェックしてください。可能であれば、[ショートカットを作成する] をクリックし、デスクトップにショートカットを作成してください。



注意:iDDNSとはCompro社が提供する無料のDDNS(Dynamic Domain Name Service)サービスのことで、動的IPアドレスを使用している場合には、DDNS サービスに申し込み、ご自宅又はオフィスのIPアドレスのホスト名を作る必要があります。iDDNS アドレス名を取得したら、ブラウザのアドレスバーへ "http://xxx(取得したアドレス名).iddns.org" と入力することでカメラにアクセスできます。iDDNS についての詳しい説明は、インストール CD 内にある取扱説明書を参照して下さい。

- 9 (Seedonk サービスを使わない場合にはこの項を飛ばしてください。)カメラの設定終了後、Seedonk のアプリケーションを立ち上げる際には、アカウントの入力を要求されます。アカウントを持っていない場合には、「Seedonk アカウントを作成する」を選択し、アカウント登録に進んでください。(Seedonk アカウントを開設する際には、Seedonk エンドユーザーライセンス、サービス条項及び個人情報保護規約をよくお読みになった上で同意して下さい。)



Seedonk へのログインに成功した後は、続けて [ダウンロードとインストール] ボタンをクリックして Seedonk Messenger をインストールするか、[NEXT] をクリックして後ほど手動で行うかを選択してください。(Seedonk Messenger は、Seedonk が提供する映像閲覧用ソフトウェアです。)

- 10 iWizard はカメラの設定をプログラミングするのに少し時間が掛かります。プログラミングが完了するまで他の操作をせずにお待ちください。(Seedonk サービスを使わない場合には、設定の保存前にその確認をすることが出来ます。)



- 11 iWzaid はネットワーク設定に基づいて、システムの診断をし、設定に不備があれば警告します。(不備がある項目には?マークが付きます。)



Internet Explorer を経由してカメラにアクセスする


Internet Explorer を経由してカメラにアクセスするには次のステップに従ってください。

1. Internet Explorer を開きます。
2. アドレスバーに、iWzaid の最後の画面に表示されたカメラの IP アドレスを入力します。(例: 192.168.0.100)
3. ユーザー名とパスワードの入力を求めるウィンドウが開きますので、iWizard 設定画面で最初に登録したユーザー名とパスワード (初期設定を変更していなければどちらも "admin" です。)を入力し、OK をクリックします。




4. ユーザー名とパスワードを入力すると、Internet Explorer 上部にアドオンの実行を要求するメッセージが表示されます。これは 'Compro Technology, Inc.' からのカメラソフトウェアのインストールの要求です。

5. 警告メッセージをクリックし、ActiveX のインストールを選択してください。



6. その後画面上に再確認のウィンドウが現れますが [インストール] をクリックし 'USActiveX.cab' と 'ComproClientActivex.cab' の両方をインストールしてください。
7. ファイアウォールの警告画面を現す時、「ブロック解除」を選択し行なって下さい。
8. 只今カメラの画面を見られるはず、自由に設定を行なって下さい。

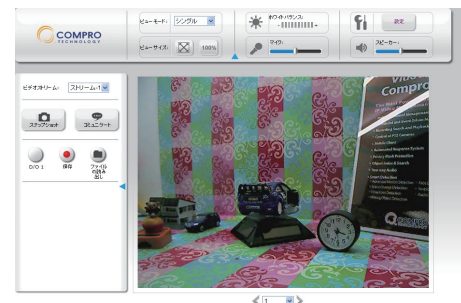

Compro 社 テクニカルサポート情報

テクニカルサポートに問い合わせる前に、取扱説明書のトラブルシューティングをご覧ください。それでもお問題がある場合にはオンラインフォーム (www.comprousa.com/feedback/) 又は e-mail(support@comprousa.com.) にてお問い合わせください。

Compro Technology, Inc.
www.comprosecurity.com | Tel. +886 2 2918 0169 | Fax +886 2 2915 2389
3F, No.12, Alley 6, Lane 45, Pao Shin Road, Hsintien District, New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C.

© 2011 Compro Technology, Inc. All rights reserved.
No part of this document may be copied or reproduced in any form or by any means without the prior written consent of Compro Technology, Inc. Compro Technology reserves the right to make revisions to this publication without obligation to notify any person or entity of any such changes.
Compro Technology, Inc. seedonk Seedonk and Seedonk Messenger are registered trademarks of Seedonk Inc. All other company and product names mentioned in this document are registered trademarks of the respective companies.